




取扱説明書 EMI Shielding Technology プラスコート株式会社

PCS1950Ag-A1


仕様	
品名	合成樹脂塗料（導電性 グラファイト含有）
名称	ポリカーム 導電性エアゾールスプレー
品番	PCS-1950Ag
内容量	300mL
重量	約 320g

各部の名称

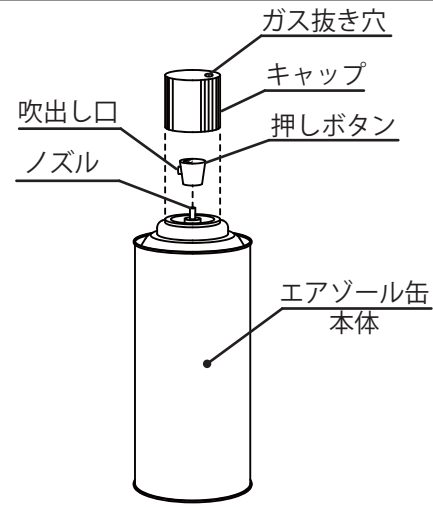

※図は一部を省略化しています。

ご使用方法



- エアゾール缶本体の底面を上にして、上下に激しく振って下さい。（主成分が沈殿しています）
- カラカラと攪拌玉の音がし始めてから、さらに30回以上振り続けてください。


- キャップを上につけ、本体から取り外してください。※キャップは最後まで捨てないでください。

- 吹き出し口を被塗装物へ向けて、押しボタンを下方に押し、塗料がスプレーされます。

注）缶を横や逆さに向けてスプレーしないで下さい。最後まで使用出来なくなることがあります。


- 被塗装面と吹き出し口の距離を10cmから20cmに維持し、ゆっくりと左右に往復させながら均一に塗布してください。**注）一度に厚塗りしないでください。塗膜や基材にクラックが生じる恐れがあります。**

- スプレーを止めたい時は、押しボタンを離すと止ります。

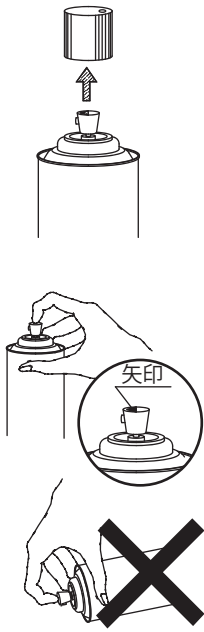

- 塗布後は本体の底面を上にしたまま2秒ほど押しボタンを押して空吹きしてください。
- 布などで吹き出し口に付着した塗料を拭き取ってください。
- キャップをして適所で保管してください。

廃棄の手順

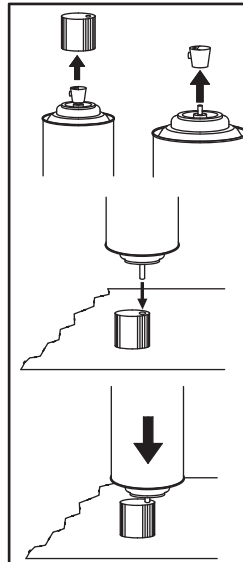

- 必ず塗料を使い切ってから廃棄手順を行ってください。
- キャップを外し、押しボタンをノズルから引き抜いてください。
- キャップ天面のガス抜き穴にノズルを挿入してください。
- 「シュー」という噴射音が消えるまで本体を押し続けてください。
※この際、周囲に塗料の残りが飛び散る恐れがありますので、新聞紙や布を敷いて作業してください。
- ガス抜き作業後、本体・押しボタン・キャップなどをそれぞれ各自自治体の法令に従って処理してください。

性能

表面抵抗値：1Ω/□以下（50~70μm厚） ※保証値ではありません。
 乾燥時間：指触乾燥 25℃×約15分 硬化乾燥 25℃×約6時間
 色相：銀色（塗布条件によってグレー色）
 塗布面積：50μm厚 約500mm×500mm/1本
 被塗物：発泡スチロール、一般的なプラスチックなど。
 （PP、PE等の密着しにくい素材には密着プライマーを下塗りにご使用ください。）

使用上のご注意

- エアゾール缶をよく振って音がしてから2~3分間、缶を逆さまに持って上下に振ったり、円を描くように振って、塗料を激しく混ぜてください。
- 使用後は、缶を逆さまにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからフタをしてください。
- 一度に厚塗りすると塗膜のひび割れの原因になりますので、数十秒から数分間のインターバルを取って4~8回塗り重ねてください。
- 火気の付近または火気を使用している家庭内で使用しないでください。
- 有機溶剤が含まれていますので、長時間の使用はしないでください。また、換気の十分な場所でご使用ください。
- 塗装前に試し吹きをして、基材の変質や破損、密着不良が無いことを確認の上、ご使用ください。

販売元情報

販売元：プラスコート株式会社
 〒613-0024 京都府久世郡久御山町森川端 91-1
 お問合せ先：プラスコート株式会社
 電話：075-632-1568(代) F A X：075-631-4703
 ホームページ：http://plascoat.co.jp/

PCS1950Ag-B1



EMI Shielding Technology
プラスコート株式会社

注意書き

詰まり防止の為に必ず行なって下さい。

- 使った後は缶を逆さにして、無色のガスが出るまで（約2秒間）ボタンを押し続けて下さい。（注）缶内の塗料吸い上げノズルに残った塗料が固まり、噴射出来なくなる事がある為、必ずこの作業を使用後毎回行なって下さい。
- また、長期間使用しないと缶や吸い上げノズル内で塗料が硬化し、噴射出来なくなる可能性がある為、約3ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性製品であり危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなると温度が40℃以上になる所に置かないこと。
- ④ 火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤ 使い切った捨てること。

高圧ガス：DME

危険



【危険有害物性情報】

- ・極めて引火性の高いエアゾール・引火性の高い液体及び蒸気・飲み込むと有害のおそれ（経口）
- ・皮膚に接触すると有害のおそれ（経皮）・強い眼刺激・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い・中枢神経系、腎臓、全身毒性の障害・呼吸器への刺激のおそれ、呼吸器系の障害・長期又は反復ばく露による血管、肝臓、脾臓の障害のおそれ・飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ・長期又は反復ばく露による眼、呼吸器（吸入）の障害
- ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

【安全対策】

- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと・使用前に取扱説明書入手すること
- ・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること・禁煙・防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。静電気放電や火花による引火を防止すること・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること・保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること
- ・ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと・取扱い後はよく手を洗うこと・容器を密閉しておくこと

【保管】

容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

火気厳禁

第4類引火性液体 アルコール類
（水に不溶） 危険等級Ⅱ