


取扱説明書 EMI Shielding Technology プラスコート株式会社

仕様	
品名	合成樹脂塗料(導電性銀・銅含有)
名称	ポリカーム 導電性エアゾールスプレー
品番	PCS-S2117
内容量	300mL
重量	約 320g

各部の名称

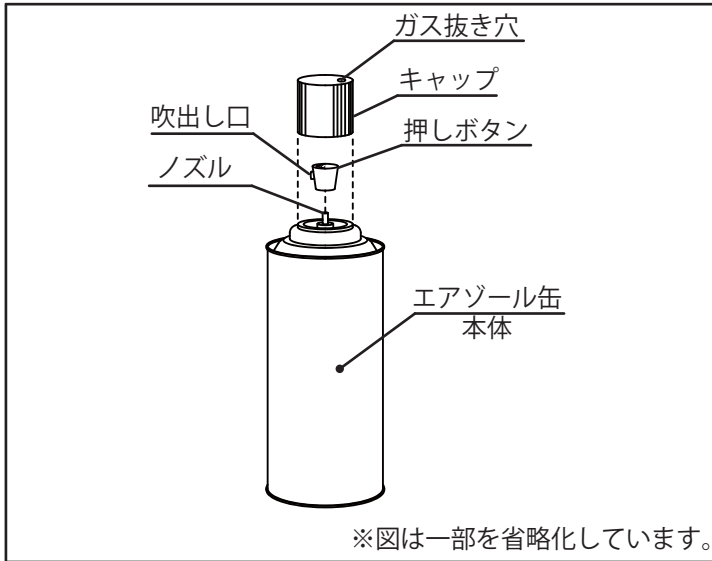

ご使用方法

- エアゾール缶本体の底面を上にして、上下に激しく振って下さい。(主成分が沈殿しています)
- カラカラと攪拌玉の音がし始めてから、さらに30回以上振り続けてください。
- キャップを上引っ張り、本体から取り外してください。※キャップは最後まで捨てないでください。
- 吹き出し口を被塗装物へ向けて、押しボタンを下方に押し、塗料がスプレーされます。

注) 缶を横や逆さに向けてスプレーしないで下さい。最後まで使用出来なくなることがあります。

- 被塗装面と吹き出し口の距離を10cmから20cmに維持し、ゆっくりと左右に往復させながら均一に塗布してください。**注) 一度に厚塗りしないでください。塗膜や基材にクラックが生じる恐れがあります。**
- スプレーを止めたい時は、押しボタンを離すと止ります。

- 塗布後は本体の底面を上にしたまま2秒ほど押しボタンを押して空吹きしてください。
- 布などで吹き出し口に付着した塗料を拭き取ってください。
- キャップをして適所で保管してください。

廃棄の手順

- 必ず塗料を使い切ってから廃棄手順を行ってください。
- キャップを外し、押しボタンをノズルから引き抜いてください。
- キャップ天面のガス抜き穴にノズルを挿入してください。
- 「シュー」という噴射音が消えるまで本体を押し続けてください。
※この際、周囲に塗料の残りが飛び散る恐れがありますので、新聞紙や布を敷いて作業してください。
- ガス抜き作業後、本体・押しボタン・キャップなどをそれぞれ各自自治体の法令に従って処理してください。

性能

表面抵抗値: 0.3Ω/□ (60μm厚) ※保証値ではありません。
 乾燥時間: 指触乾燥 25℃×5~10分 硬化乾燥 25℃×12時間
 色相: ウォームグレイ・メタリック
 塗布面積: 50~100μm厚 約0.5㎡/1本程度
 被塗物: 一般プラスチック、塩ビ・合皮などの軟質プラスチック (一部製品で塗膜にクラックを発生したり、密着し難い場合がありますので、事前試塗装してください)
 ※金属、特殊樹脂、オレフィン系樹脂等には使用できません。

使用上のご注意

- エアゾール缶をよく振って音がしてから2~3分間、缶を逆さまに持って円を描くように激しく振ってください。
- 使用後は、缶を逆さまにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからフタをしてください。
- 一度に厚塗りすると塗膜のひび割れの原因になりますので、1~2分のインターバルを取って4~8回塗り重ねてください。
- 火気の付近または火気を使用している家庭内で使用しないでください。
- 有機溶剤が含まれていますので、長時間の使用はしないでください。また、換気の充分な場所で使用してください。
- ポリカーボネート、ポリスチレン等は溶剤に敏感ですので、本塗装前に試し吹きをしてご使用ください。

販売元情報

販売元: プラスコート株式会社
 〒613-0024 京都府久世郡久御山町森川端 91-1
 お問い合わせ先: プラスコート株式会社
 電話: 075-632-1568(代) F A X: 075-631-4703
 ホームページ: <http://plascoat.co.jp/>

EMI Shielding Technology プラスコート株式会社 注意書き

詰まり防止の為に必ず行なって下さい。

- 使った後は缶を逆さにして、無色のガスが出るまで(約2秒間)ボタンを押し続けて下さい。(注) 缶内の塗料吸い上げノズルに残った塗料が固まり、噴射出来なくなる事がある為、必ずこの作業を使用後毎回行なって下さい。
 - また、長期間使用しないと缶や吸い上げノズル内で塗料が硬化し、噴射出来なくなる可能性がある為、約3ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。
-

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性製品であり危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上になる所に置かないこと。
- ④ 火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤ 使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

危険



必ずSDSをお読みください。

【危険有害物性情報】

・極めて可燃性の高いエアゾール ・高圧容器: 熱すると破裂のおそれ ・皮膚刺激 ・強い眼刺激
 ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ・授乳中の子に害を及ぼすおそれ ・臓器の障害のおそれ ・呼吸器への刺激のおそれ ・眠気又はめまいのおそれ ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ ・水生生物に有害

【注意書き】

- ・使用前に取扱説明書入手すること。
- ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。
- ・環境への放出を避けること。
- ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。
- ・禁煙。
- ・裸火または他の着火源に噴霧しないこと。
- ・使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- ・ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- ・取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
- ・保護手袋を着用すること。
- ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- ・保護眼鏡/保護面を着用すること。
- ・指定された個人用保護具を使用すること。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

火気厳禁

危険物第四類第1石油類: 120mL 危険等級II 非水溶性
 有機溶剤中毒予防規則: 第2種有機溶剤 指針番号: 126