




取扱説明書

EMI Shielding Technology
プラスコート株式会社

仕様

品名	合成樹脂塗料 (導電性カーボン、グラファイト)
名称	ポリカーム タッチアップペイント
品番	PTP-EG163CG
内容量	40mL
重量	約 95g (容器含む)

各部の名称

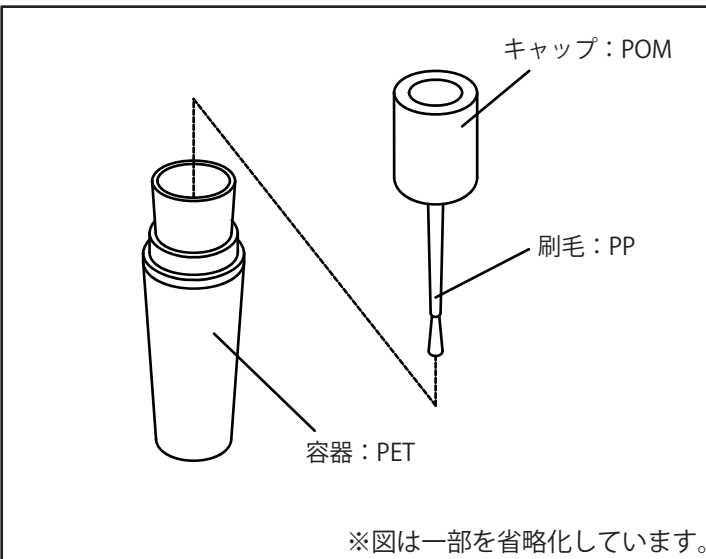

ご使用方法

- 蓋を締め、容器を激しく振ってください。(主成分が沈殿しています)
- カラカラと攪拌玉の音がし始めてから、さらに 30 回以上振り続けてください。

- キャップを反時計回り (左回転) に回してキャップを開けてください。**注** フタが固い場合は容器内が陰圧になっている可能性がありますので、手などでしばらく温めてから再度手で蓋を回してください。**絶対に工具等を使用しないでください。**

- キャップ部分を手に持って、導電塗料を適量、薄く塗り、軽く乾いたら重ねて塗る、これを数回繰り返してムラなく塗布してください。(塗料が乾く前であれば、濡らした布で塗料を拭き取る事が出来ます。)
- ハケの塗料が少ない場合や、ハケが乾き始めた場合は、ハケを容器に入れるか、一旦キャップを締めて、ハケ部を塗料に浸けてください。
- 塗り終わったら、ハケ部を容器内に戻し、キャップを時計回り (右回転) にしっかりと締めてください。

性能

表面抵抗値: 20Ω/□以下 (約 25μm 厚) ※保証値ではありません。
 乾燥時間: 指触乾燥 25℃×5～15 分程度
 硬化乾燥 25℃×12 時間程度 (条件により異なる)
 色相: 灰黒色
 塗布面積: 40mL×1 本で A4 サイズ程度 (材質により異なる)
 被塗物: 木材 (エレキギターのボディ等)・プラスチック (ラッカー仕上げも痛めにくいアルコール系塗料です) (塗り過ぎても音質が劣化しにくいカーボンタイプです) (PP、PE、ナイロン等には下塗りプライマーが必要)

使用上のご注意

製品安全データシートを良く読んでからご使用ください。

- 容器の中で導電塗料の成分が沈殿しています。ご使用前にキャップをしっかり締めた状態で、容器内の攪拌玉がカチカチと動く音が聞こえるまで容器をよく振ってください。
- カチカチと攪拌玉が動く音がしてから 20～30 回さらに容器を振って、塗料をよく混ぜてからご使用ください。
- ご使用中やご使用後、長時間キャップを開けたままにしないでください。塗料の増粘、硬化、シンナー中毒、引火による火災等の原因になります。
- 一度硬化した塗料は、希釈しても元の性能を発揮できませんので、再使用せず廃棄してください。
- ご使用後はキャップをしっかりと締め、高温、多湿、直射日光を避け、通気性の良い涼しい日陰で保管してください。

【危険有害性情報】

危険



・引火性の高い液体及び蒸気 ・強い眼刺激 ・発がんのおそれの疑い ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い ・臓器の障害のおそれ ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

火気厳禁

危険物 第 4 類 引火性液体 水溶性
アルコール類 危険等級 II

注意書き

・換気の良い場所で取り扱う。・周囲で火気、スパーク、高温物を使用しない。・静電気対策のため、装置類は設置し、電機機器類は防爆型 (安全増型) のものを使用する。・皮膚、粘膜、衣類に触れたり、目に入らないように、適切な保護具 (保護マスク、保護めがね、保護手袋、長袖の作業衣など) を着用する。・使用済みの空容器は一定の場所を定めて集積する。・使用済みのウエス、塗料カス、ダストなどは、廃棄するまでは必ず水に漬けておく。・シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外には使用しない。・冷暗所に保管する。・火気、熱源、直射日光からと遠ざけて保管する。・子供の手の届かないところに保管する。

販売元情報

販売元: プラスコート株式会社
 〒613-0024 京都府久世郡久御山町森川端 91-1
 お問合せ先: プラスコート株式会社
 電話: 075-632-1568(代) F A X: 075-631-4703
 ホームページ: <http://plascoat.co.jp/>